



### Allmänt



- Windows CE professional operativsystem
- 512 MB Flashminne
- 256 MB RAM
- Ethernet-anlutning
- Webbserver
- MicroSD-korthållare för backup
- Upp till 2000 punkter (fysiska och fiktiva)
- Stöd för extern mus (pekskärm) via USB

### Funktion

Centralenhet FX-2030A-Basic är en fritt programmerbar webbserver baserad på industri-PC med Windows CE professional som operativsystem. Användargränssnittet i FX-2030A-Basic är baserat på användarvänliga html-bilder designade i HTML-editor. Punktprogrammeringen samt all konfiguration görs i fjärrläge direkt mot FX-2030A-Basic via standard webbläsare. PLC-programmering sker i OpenPCS-mjukvaran, som överensstämmer med IEC 61131-3-standarden. Det finns även möjlighet till lokal backup via µSD-kort (4gb levereras med i FX-2030A-Basic). FX-2030A-Basic levereras som standard med en port för modbus. Som tillval kan ytterligare 2st portar för modbus monteras.

### Teknisk data

Matningsspänning/ström:	24 VDC (+-10%)/ 0.75 A
Omgivningstemperatur drift:	0 °C – 50 °C
Omgivningsfukt drift:	Max 95 %RH, ej kondenserande
Storlek:	263 mm x 230 mm x 41 mm
Vikt:	1,4 kg
Kapslingsklass:	IP54
Anslutningar:	Ethernet RJ-45, RS-485 Modbus, RS-232 (modem), USB, DVI (extern skärm)
RAM-minne:	256 MB
Flash-minne:	512 MB
Artikel koder:	FX-2030A-Basic (CPU-enhet utan display, 1st modbus port) FX-2030A-Basic-2MP (CPU-enhet utan display, 2st modbus portar) FX-2030A-Basic-3MP (CPU-enhet utan display, 3st modbus portar)

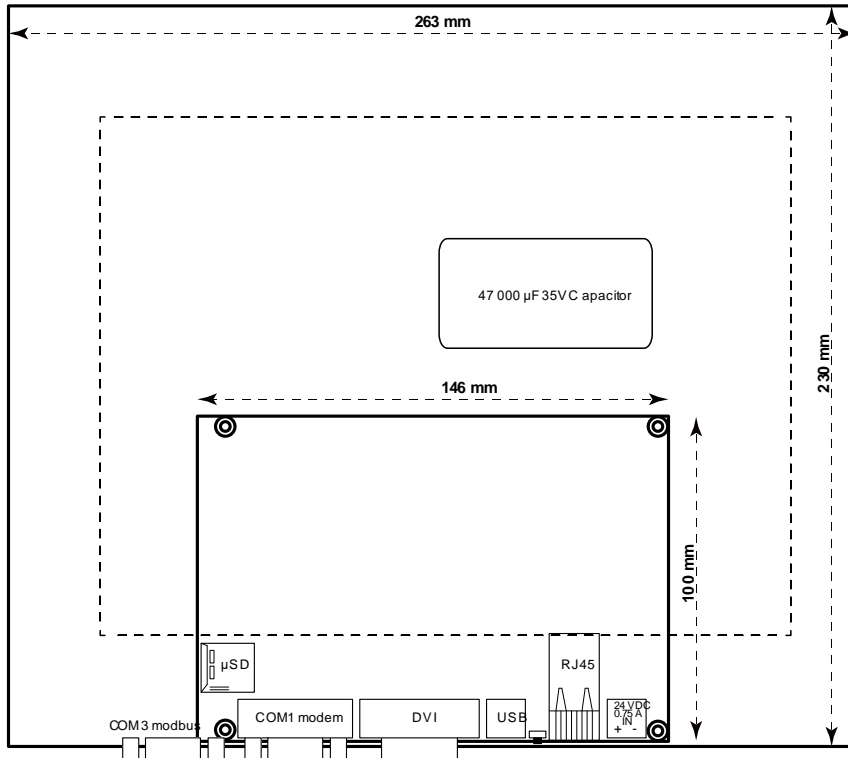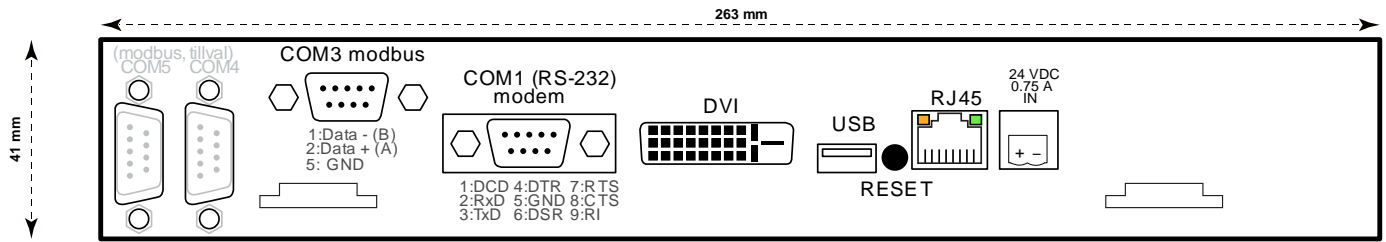

Fidelix Sverige AB förbehåller sig rätten till ändringar.