



Tillverkas även i EMC och UL-utförande.  
Testad av ackrediterat testlaboratorium  
– se sidan 6.



RSE 35 30 15 (Jordflätan är tillbehör.)

### Användningsområde:

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätethet erfordras.

### Produktbeskrivning:

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Godstjocklek i skåpstommen och i dörrar 800 x 800 mm och mindre: 1 – 1,5 mm.

Större dörrar och montageplåten har godstjocklek 2 mm.

Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

### Ytbehandling:

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt).

### Konstruktion:

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 3-punkts espanjolettlåsning från 800 mm skåphöjd.

Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpen vänds.

### Montageyta:

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

## Skåpen kan erhållas med färdighåltagna dörrar

### För komplett skåp erfordras

Upphängningsjäm ..... 16:2

### Övriga tillbehör

	Sida
Belysning .....	28:2
Distanser .....	24:2
Flänsar	
(även rostfria och syrafasta) .....	12:2
Jordfläta .....	26:2
Jordskena .....	26:2
Klimatanläggningar .....	20:2

### Foto och beskrivning – se text fr.o.m. sidan 1:2

Lås (specialutförande) .....	29:2
Ritningsfack .....	27:2
Skenor .....	25:2
Stödben .....	17:2
Ventilationsdon .....	21:2
Värmeelement .....	20:2

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida.

Sök på: [www.elkapsling.se](http://www.elkapsling.se)

Välj: under "Produkter"

Välj: "Produktsortiment"


Välj: "Typ av skåp" (exempel Golvskåp)

Välj: "Serie" (exempel USE)

Välj: "Beställningsnummer"

"Ladda ner måttsatta ritningar"

Välj: "DWG- eller PDF-fil"

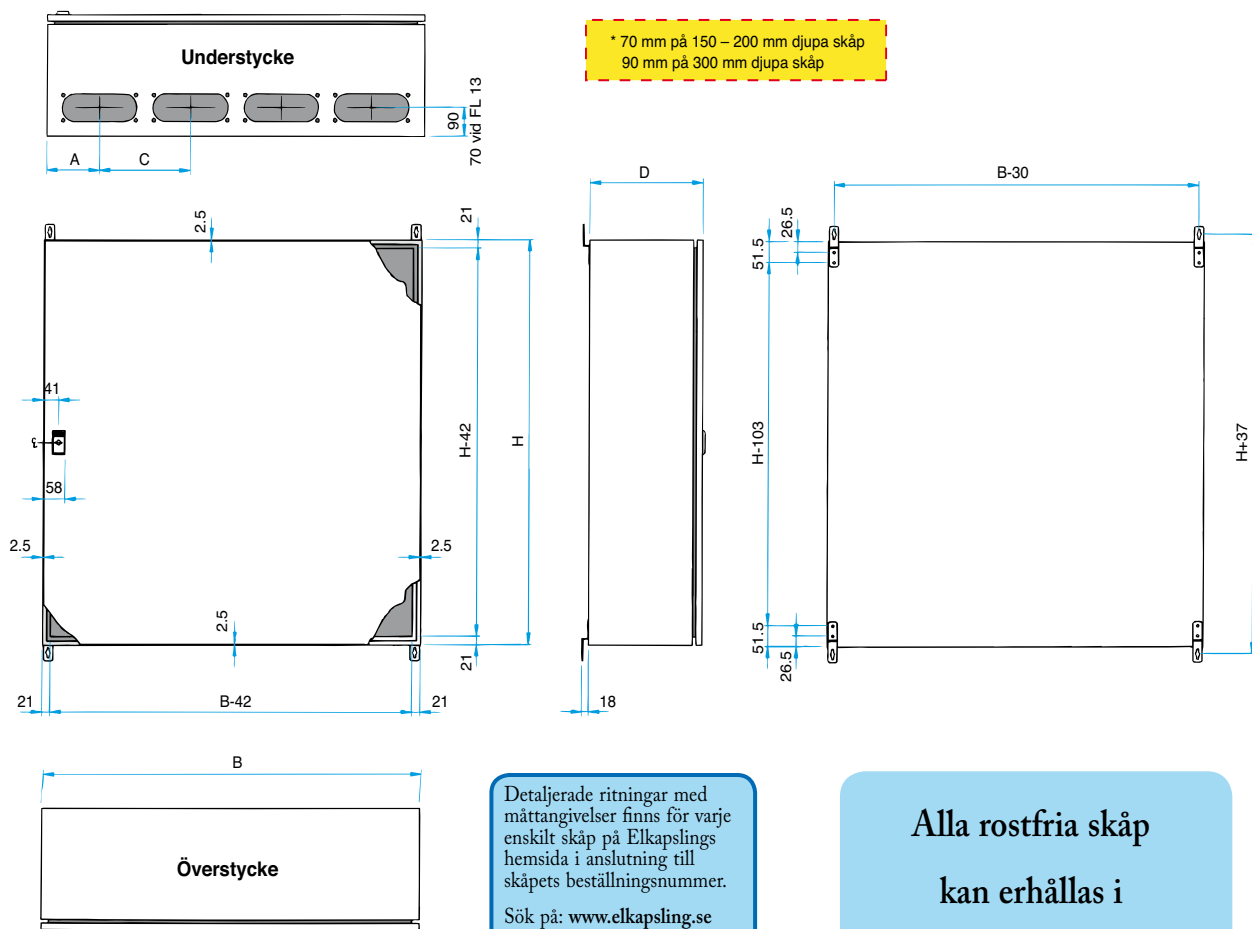

\* 70 mm på 150 – 200 mm djupa skåp  
90 mm på 300 mm djupa skåp

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.

Sök på: [www.elkapsling.se](http://www.elkapsling.se)

"Ladda ner måttsatta ritningar"

Välj: "DWG- eller PDF-fil"

Alla rostfria skåp  
kan erhållas i  
syrafasta versioner

## VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR, serie RSE

Beställnings- nummer: ( = HxBxD i cm )	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg- djup: BD	Vikt: kg/st	Flänsöppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I alt. över- eller under- stycke, beroende på hur skåpen vänds.
RSE 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	100/-	1 st FL 13
RSE 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	100/-	1 st "
RSE 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	125/-	1 st FL 21
RSE 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	150/-	1 st "
RSE 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	200/-	1 st "
RSE 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	150/-	1 st "
RSE 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	200/-	1 st "
RSE 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	130/240	2 st "
RSE 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	200/-	1 st "
RSE 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	150/300	2 st "
RSE 60 60 30	600 x 600 x 300	280	24.5	150/300	2 st "
RSE 70 70 30	700 x 700 x 300	"	32.5	200/300	2 st "
RSE 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	150/300	2 st "
RSE 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	150/250x2	3 st "
RSE 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	150/300	2 st "
RSE 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	150/250x2	3 st "
RSE 100 100 30	1000 x 1000 x 300	"	57.0	155/230x3	4 st "
RSE 120 60 30	1200 x 600 x 300	"	45.5	165/270	2 st "
RSE 120 80 30	1200 x 800 x 300	"	56.5	150/250x2	3 st "
RSE 120 100 30	1200 x 1000 x 300	"	67.5	155/230x3	4 st "
RSE 140 80 30	1400 x 800 x 300	"	66.0	150/250x2	3 st "
RSE 140 100 30	1400 x 1000 x 300	"	79.0	155/230x3	4 st "