

RSO – Väggskåp



RSO 80 50/50 30

Användningsområde:

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätethet erfordras.

Produktbeskrivning:

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Godstjocklek i skåpstommen är 1 – 1,5 mm och i dörrarna 2 mm.

Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt.

Ytbehandling:

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt).

Konstruktion:

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 2-punkts espanjolettlåsning.

Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpen vänds.

Montageyta:

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Skåpen kan erhållas med färdighåltagna dörrar

För komplett skåp erfordras

Upphängningsjärn 16:2

Övriga tillbehör

	Sida
Belysning	28:2
Distanser	24:2
Flänsar	
(även rostfria och syrafasta)	12:2
Jordfläta	26:2
Jordskena	26:2
Klimatanläggningar	20:2

Foto och beskrivning – se text fr.o.m. sidan 1:2

Lås (specialutförande)	29:2
Ritningsfack.....	27:2
Skenor	25:2
Stödben	17:2
Ventilationsdon.....	21:2
Värmeelement.....	20:2

Sida

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida.

Sök på: www.elkapsling.se

Välj: under "Produkter"

Välj: "Produktsortiment"

Välj: "Typ av skåp" (exempel Golvskåp)

Välj: "Serie" (exempel USE)

Välj: "Beställningsnummer"

"Ladda ner måttsatta ritningar"

Välj: "DWG- eller PDF-fil"


Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.

Sök på: www.elkapsling.se

"Ladda ner måttsatta ritningar"

Välj: "DWG- eller PDF-fil"

Alla rostfria skåp
kan erhållas i
syrafasta versioner

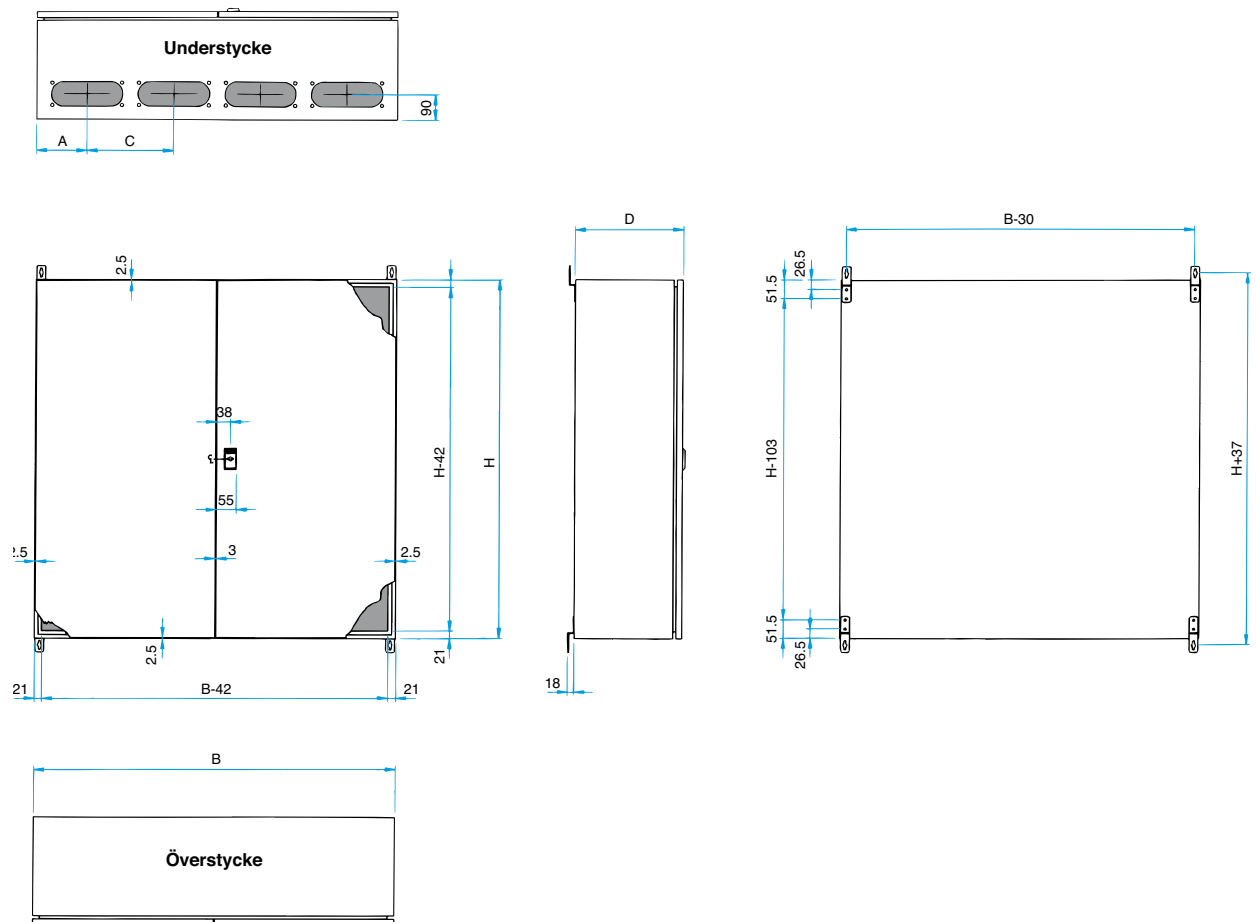

VÄGGSKÅP MED OMLOTT-DÖRRAR, serie RSO

Beställningsnummer: (= HxBxD i cm)	Fackbredder:		Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg- djup: BD	Vikt: kg/st	Flänsöppnings- placering: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke, ber. på hur skåpen vänds.
	Vänster Fv	Höger Fh					
RSO 60 40/40 30	400	400	600 x 800 x 300	280	32.5	150/250x2	3 st FL 21
RSO 80 50/50 30	500	500	800 x 1000 x 300	"	49.0	155/230x3	4 st "
RSO 100 50/50 30	500	500	1000 x 1000 x 300	"	59.0	"	4 st "
RSO 120 50/50 30	500	500	1200 x 1000 x 300	"	69.5	"	4 st "
RSO 120 60/60 30	600	600	1200 x 1200 x 300	"	80.5	140/230x4	5 st "
RSO 140 50/50 30	500	500	1400 x 1000 x 300	"	80.0	155/230x3	4 st "
RSO 140 60/60 30	600	600	1400 x 1200 x 300	"	93.0	140/230x4	5 st "