

USE/USO – Golvskåp



Tillverkas även i EMC och UL-utförande.
Testad av ackrediterat testlaboratorium
– se sidan 6.

Höjd 2000

Djup 500



USO 200 50 50

USO 200 50/50 50

Användningsområde:

Dessa skåp är användbara till alla typer av montage, speciellt där extremt stora krav ställs på stabilitet och hållfasthet. Skåp och montageplåtar i US-serien kan skarvas ihop i sidled.

Produktbeskrivning:

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen, dörrarna, sido- och montageplåten är 2 mm.

Ytbehandling:

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

Konstruktion:

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från

sidogavlarna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler.

Gångjärnen är dolda samt skruvade i skåpstommen.

För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas.

Dörrarna har en öppningsvinkel på 130° och är lätt avlyftbara. En kraftig förstärkningsram på insidan av dörrarna gör att en mycket hög stabilitet uppnås. Ramen kan enkelt kompletteras med fästprofil (FP). Låsen är av 3-punkts spanjolettyp. DIN-standard med 3 mm tapp.

Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

Montageyta:

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

För komplett skåp erfordras

Sidoplåtar	7:2
Socklar	5:2

Tillbehör för US-serien

Bottenplåtar	10:2
Flänstäckplåtar	13:2
Fästprofiler	17:2
Gavelskenor	17:2
Lås	29:2
Skarvsats (för skarvning i sidled)	9:2

Övriga tillbehör

Belysning, klimatanläggningar, etc.


Foto och beskrivning
– se text fr.o.m. sidan 1:2

Svängbar rackram monterad i kapsling



USE

OBS - Största byggdjup för att montageplåten skall kunna skjutas in i skåpet = BD - 78 mm!

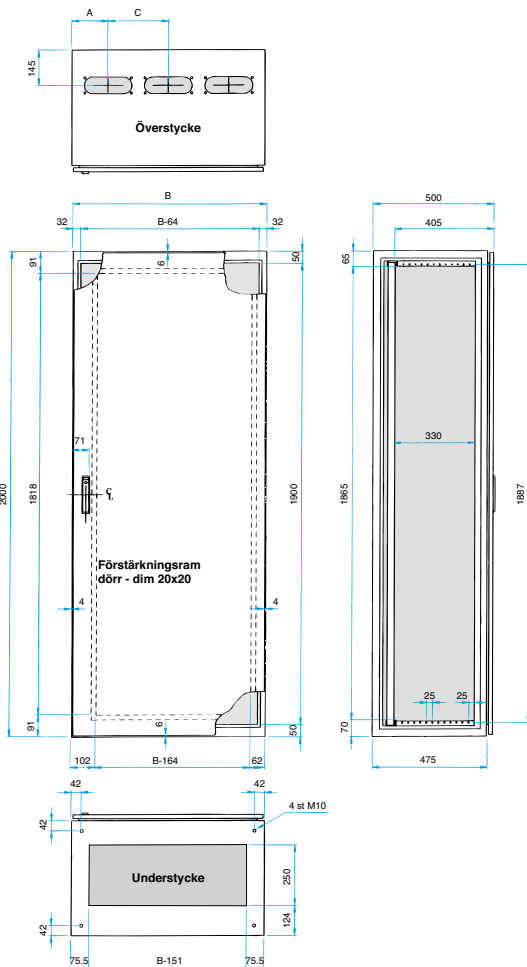


USO

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapplings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.

Sök på: www.elkapling.se

"Ladda ner måttsatta ritningar"
Välj: "DWG- eller PDF-fil"

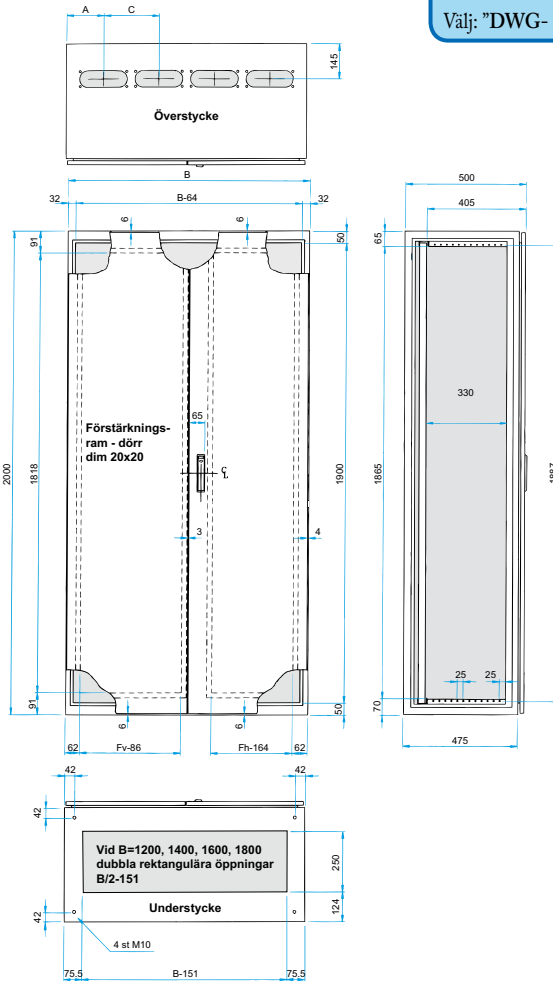

(Alla mått i mm)

GOLVSKÅP med 1 DÖRR, serie USE med OMLOTT-DÖRRAR, serie USO

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg- djup:	Vikt:	Fläns- öppnings- placeringar:	Anslutningsöppningar:	
					Överstycke (FL 21)	Understycke
Kapslingens höjd: (Sockerl tillkommer) 2000 mm	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st	A/C-mått		
USE 200 40 50	2000 x 400 x 500	400	71.0	200/-	1 st	Rekt. öppningar
USE 200 50 50	2000 x 500 x 500	"	82.0	200/-	1 st	"
USE 200 60 50	2000 x 600 x 500	"	93.0	165/270	2 st	"
USE 200 70 50	2000 x 700 x 500	"	104.0	165/370	2 st	"
USE 200 80 50	2000 x 800 x 500	"	115.0	150/250x2	3 st	"
USE 200 90 50	2000 x 900 x 500	"	126.0	150/250x2	3 st	"
USE 200 100 50	2000 x 1000 x 500	"	137.0	155/230x3	4 st	"
USO 200 50/50 50	2000 x 1000 x 500	"	142.0	155/230x3	4 st	"
USO 200 60/60 50	2000 x 1200 x 500	"	167.0	195/270x3	4 st	"
USO 200 70/70 50	2000 x 1400 x 500	"	189.0	200/250x4	5 st	"
USO 200 80/80 50	2000 x 1600 x 500	"	217.0	175/250x5	6 st	"
USO 200 90/90 50	2000 x 1800 x 500	"	235.0	150/250x6	7 st	"

Dessa skåp kan levereras i valfritt djup.