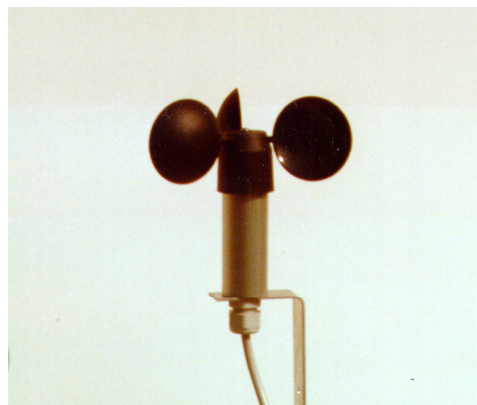


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Givaren är avsedd att användas i klimatanläggningar för inglasade miljöer där ventilation sker genom öppningsbara fönster/luckor, och där max-begränsning av öppningsfunktionen kan behövas.

**FUNKTION**

Givaren arbetar med tungelement som ger två slutningar per varv. Den kan lämpligen anslutas till en frekvens-till-volt-omvandlare.

Som tillbehör finns 01FE vilken omvandlar 0–66 Hz till 0–10 V.

TEKNISKA DATA

Lagring Glaskulor.
Anslutning Kabel RKK 2*0,5 mm², 1 m.
Princip Tungelement.
Signal..... Potentialfri kontakt.
Typbeteckning VH10

Tillbehör Signalomvandlare 01FE, 0-66 Hz = 0-10 V = 0-30 m/sek.
Matningsspänning 24 V AC/DC

INKOPPLINGSANVISNING

Ledare	Funktion
Blå, Brun	Potentialfri kontakt