

VSD – Väggskap



VSD 100 30/70 30

Användningsområde:

Skåpen är användbara till den typ av automatikanläggningar där det erfordras två separata dörrar. Skåpen kan kompletteras med skiljevägg (mellanvägg).

Produktbeskrivning:

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen och dörrarna är 1,5 mm. Montageplåten 2 mm.

Ytbehandling:

Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).

Konstruktion:

Skåpen har lösa bakstycken som dessutom utgör montageplåt, system "Montera först - kapsla se'n".

Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpet vändes.

Gångjärnen är utanpåliggande och skruvade i skåpstommen och kan därför enkelt ändras från höger- till vänsterhängning.

Dörrarna är lätt avlyftbara med en öppningsvinkel på 180°. Låsen är i DIN-standard – med 3 mm tapp i vänster dörr och 5 mm tapp i höger dörr.

Skåp mellan höjd 1000 mm och 1200 mm har 2-punkts espanjolettås. Däröver monteras 3-punkts espanjolettås.

Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ

3-dörrars skåp innebär att den tredje dörren monteras på en extra mittstolpe. Extradörren är i standardutförande högerhängd.

Montageyta:

Effektivt montageutrymme är skåpets utvändiga mått minus 30 mm.

För komplett skåp erfordras

Sida

Upphängningsjärn 16:2

Viktiga tillbehör för

VS-serien

Sida

Bakre täckplåt..... 16:2

Dörrskenor 25:2

Lås 29:2

Mellanväggar 9:2

Stödben 17:2

Övriga tillbehör

Belysning 28:2

Flänsar 12:2

Foto och beskrivning
– se text fr.o.m. sidan 1:2

Jordfläta 26:2

Jordskena 26:2

Ritningsfack 27:2

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida.

Sök på: www.elkapsling.se

Välj: under "Produkter"

Välj: "Produktsortiment"


Välj: "Typ av skåp" (exempel Golvskåp)

Välj: "Serie" (exempel USE)

Välj: "Beställningsnummer"

"Ladda ner måttsatta ritningar"

Välj: "DWG- eller PDF-fil"

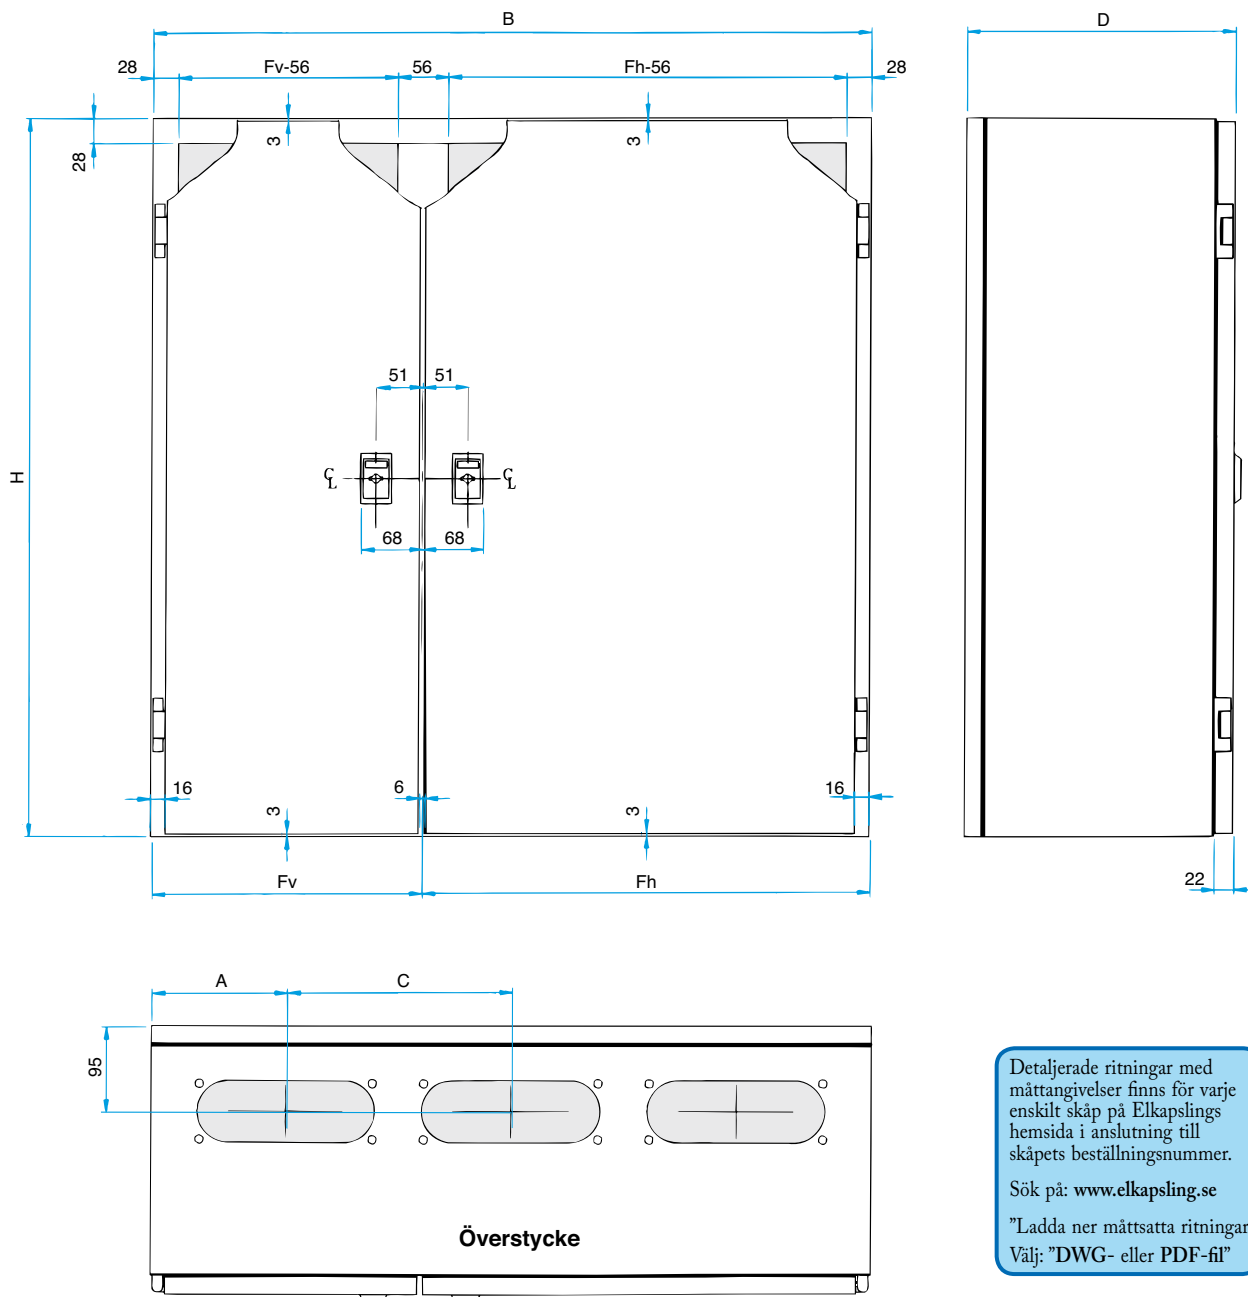

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.
Sök på: www.elkapsling.se
"Ladda ner måttsatta ritningar"
Välj: "DWG- eller PDF-fil"

VÄGGSKÅP MED 2 eller 3 DÖRRAR, serie VSD

(Alla mått i mm)

Beställningsnummer: (= HxBxD i cm)	Fackbredder:		Mått: Exkl. sockel. (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg- djup: BD	Vikt: kg/st	Flänsöppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I alternativt över- eller understycke, beror på hur skåpet vändes.
	Vänster Fv	Höger Fh					
VSD 80 30/50 30	300	500	800 x 800 x 300	275	37.0	150/250x2	3 st FL 21
VSD 100 30/50 30	300	500	1000 x 800 x 300	"	44.0	150/250x2	3 st "
VSD 100 30/70 30	300	700	1000 x 1000 x 300	"	52.0	140/240x3	4 st "
VSD 100 40/60 30	400	600	1000 x 1000 x 300	"	52.0	"	4 st "
VSD 120 30/70 30	300	700	1200 x 1000 x 300	"	60.0	"	4 st "
VSD 120 30/90 30	300	900	1200 x 1200 x 300	"	69.0	140/230x4	5 st "
VSD 140 30/70 30	300	700	1400 x 1000 x 300	"	68.0	140/240x3	4 st "
VSD 140 30/90 30	300	900	1400 x 1200 x 300	"	77.0	200/250x4	5 st "
VSD 140 40/100 30	400	1000	1400 x 1400 x 300	"	87.0	"	5 st "

3-DÖRRARS SKÅP

VSD140 30/30/40 30 är ett beställningsexempel på kapsling med **tre** dörrar.