

# SERIE AEO – Väggskap



AEO 80 50/50 30

## Användningsområde:

Skåpen är användbara till den typ av automatikanläggningar där montaget kräver stor bredd. Utan hindrande mittstolpe.

## Produktbeskrivning:

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjocklek i skåpstommen: 1,5 mm och i dörrarna är 2 mm.

Montageplåten har godstjocklek 2 mm.

## Ytbehandling:

Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).

Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

## Konstruktion:

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är förberedda för invändigt montage.

Från och med 600 mm höjd finns fästskenor monterade.

Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 3-punkts espanjolett-låsning.

Jordanslutningar finns i såväl dörr- som skåpstomme.

Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke – beroende på hur skåpen vänds.

## Montageyta:

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

## För komplett skåp erfordras

### Sida

Upphängningsjärn ..... 16:2

## Viktiga tillbehör för

### AE-serien

### Sida

Lås ..... 29:2

Montagemutter ..... 32:2

Regntak ..... 11:2

Stödben ..... 17:2

## Övriga tillbehör

Belysning ..... 28:2

Flänsar ..... 12:2

Jordfläta ..... 26:2

Foto och beskrivning  
– se text fr.o.m. sidan 1:2

Jordskena ..... 26:2

Ritningsfack ..... 27:2

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida.

Sök på: [www.elkapsling.se](http://www.elkapsling.se)

Välj: under "Produkter"

Välj: "Produktsortiment"

Välj: "Typ av skåp" (exempel Golvskåp)

Välj: "Serie" (exempel USE)

Välj: "Beställningsnummer"


"Ladda ner måttsatta ritningar"

Välj: "DWG- eller PDF-fil"

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapplings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.

Sök på: [www.elkapling.se](http://www.elkapling.se)

"Ladda ner måttsatta ritningar"  
Välj: "DWG- eller PDF-fil"

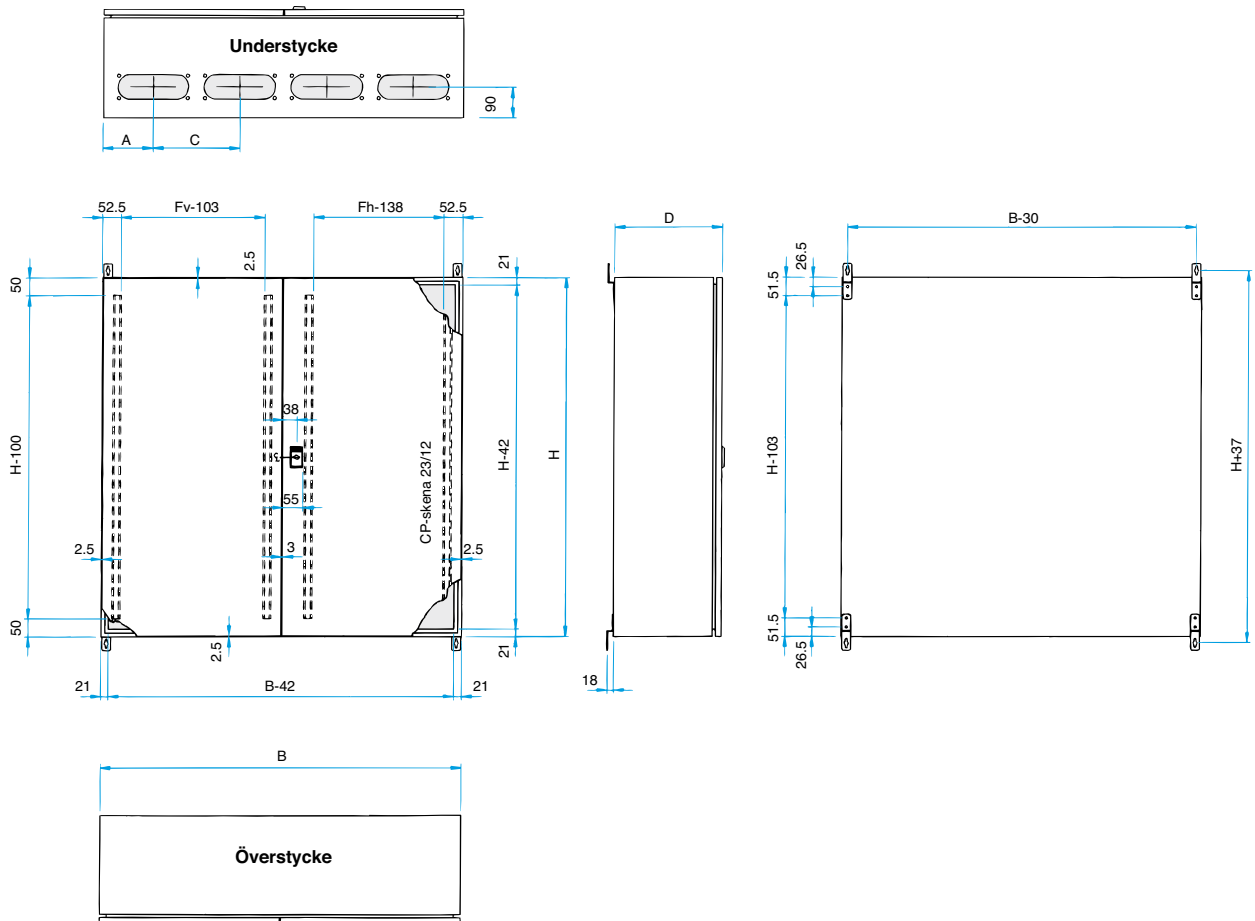

## VÄGGSKÅP MED OMLOTT-DÖRRAR, serie AEO

(Alla mått i mm)

Beställningsnummer: ( = HxBxD i cm )	Dörrbredder:		Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg- djup: BD	Vikt: kg/st	Flänsöppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I alternativt över- eller understycke, beror på hur skåper vändes.
	Vänster Fv	Höger Fh					
<b>AEO 60 40/40 30</b>	400	400	600 x 800 x 300	280	32.5	150/250x2	3 st FL 21
<b>AEO 80 40/40 30</b>	400	400	800 x 800 x 300	"	41.0	150/250x2	3 st "
<b>AEO 100 40/40 30</b>	400	400	1000 x 800 x 300	"	49.5	150/250x2	3 st "
<b>AEO 100 50/50 30</b>	500	500	1000 x 1000 x 300	"	59.0	155/230x3	4 st "
<b>AEO 120 50/50 30</b>	500	500	1200 x 1000 x 300	"	69.5	155/230x3	4 st "
<b>AEO 120 60/60 30</b>	600	600	1200 x 1200 x 300	"	80.5	140/230x4	5 st "
<b>AEO 140 50/50 30</b>	500	500	1400 x 1000 x 300	"	80.0	155/230x3	4 st "
<b>AEO 140 60/60 30</b>	600	600	1400 x 1200 x 300	"	93.0	140/230x4	5 st "