



Opale

Utanpåliggande kapsling IP 30/40 för alla typer av normapparater

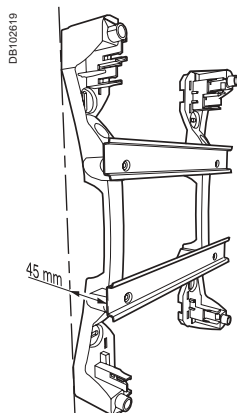

Ergonomiskt stativ

- Stort utrymme under fästskenor som underlättar kabeldragningen.
- 4 fästhål som är långsträckta så att stativet kan efterjusteras.
- Varje montageskena har plats för 13 moduler (18 mm).




■ Frontkåpa med dubbel isolation klass 2

- Alla sidor på huvan är förstansade, för intag av utanpåliggande kablar

N + PE skenor med frånskiljning

N + PE skenor är försedda med frånskiljning och levereras monterade i övre delen på stativet och kan kompletteras med motsvarande i nedre delen.

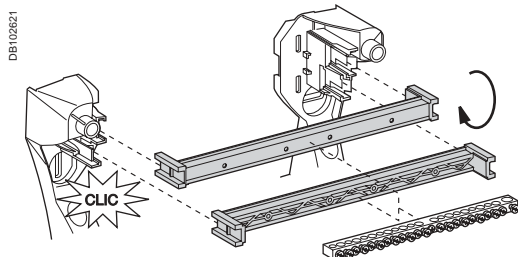

Vit eller transparent dörr

Dörrarna monteras framifrån, och det kan göras utan att kåpan behöver tas bort.

Nyckellås

Monteras in i snäpplåset på dörren

Isolerat bakstycke

Monteras bakifrån på stativet då kapslingen sitter på distans från väggen.

Plomersats

Kapslingarna kan med ett tillbehör plomberas. Man byter då ut 2 av skruvarna.


Nummerlisthållare

Varje rad är försedd med en nummerlisthållare i plast.


Dokumenthållare

Fästs på kåpens insida.


Tillbehör




Vit dörr




Transparent dörr.




Nyckellås.




Isolerat bakstycke



Dokumenthållare



Plomersats



Nummerlisthållare

Opale



Tekniska data

- Opale är tillverkad i självslocknande isolermaterial, brandtålighet 750 °C enligt IEC 60692.2.11
- Färg: vit RAL 9003.
- Kapslingsklass enligt IEC 60529 (EN 60529):
 - utan dörr: IP30
 - med dörr: IP40.
- Mekanisk tålighet IK07 enligt IEC 62262 (EN 50102).
- Dubbel isolation klass 2

Kapslingen är utrustad med	Antal rader			
	1	2	3	4
Delbar täckbricka 5 moduler	1	2	3	4
Frånskiljbar	1 x 25 + 8 x 10 + 8 x 16 (mm ²)	2		
N + PE skena	1 x 25 + 10 x 10 + 9 x 16 (mm ²)		2	2
Hållare för N + PE	2	2	2	2

Beställningsreferenser


Kapsling utan dörr					Ref.	E-nr.
antal rader	i moduler om 18 mm	Mått (mm)				
		H	B	D		
1	13	225	252	106	13481	22 891 30
2	26	360	252	111	13482	22 891 31
3	39	485	252	111	13483	22 891 32
4	52	610	252	111	13484	22 891 33

Anslutningstillbehör	Ref.	E-nr.
Noll/jordskena (1 x 25 + 9 x 10 + 9 x 16 (mm ²))	13480	22 891 42
Frånskiljare	13574	21 847 78

Märkningstillbehör	Ref.	E-nr.	
Märklist (sats om 10 st)	13 moduler	S13597	21 848 80
Dokumenthållare		13420	

Mått

Antal rader	A	P	H
1	104	106	225
2	232	111	360
3	355	111	485
4	480	111	610

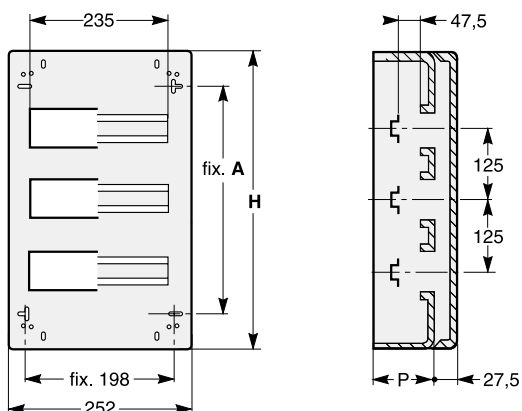

Dörrar		Ref.	E-nr.
Transparent dörr	1 rad	13425	22 891 38
	2 rader	13426	22 891 39
	3 rader	13427	22 891 40
	4 rader	13428	22 891 41
Vit dörr	1 rad	13421	22 891 34
	2 rader	13422	22 891 35
	3 rader	13423	22 891 36
	4 rader	13424	22 891 37
Täckbricka 5 mod. om 18 mm (i sats om 10st)		13387	22 891 48
Lås med nyckel	Eurolocks 850 (lev. med 1 nyckel)	13388	22 891 43
Plombersats		13391	
bakstycke	1 rad	13382	22 891 44
	2 rader	13383	22 891 45
	3 rader	13384	22 891 46
	4 rader	13385	22 891 47